



Устройство покрытия кровли

Ведомость материалов

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Ремонт ж/б плиты цементно-песчаным раствором (30% от общей площади кровли)	м2	97,31
2	Пароизоляция	м2	342,39
3	Устройство уклона из керамзита	м2	342,39
4	Утеплитель из мин.ваты толщ. 150 мм	м2	342,39
5	Гидроизоляция	м2	342,39
6	Армирующая стяжка толщ. 50 мм	м2	342,39
7	Грунтование праймером	м2	342,39
8	2 слоя рубероида с нахлестом. Высота нахлеста 500 мм	м2	377,33
9	Восстановление штукатурного слоя h=500мм	м2	34,94†

Примечания:

- Перед устройством выравнивающей стяжки (поз. 1) выполнить ремонт существующей плиты покрытия.
- Оштукатурить места примыкания рулонного покрытия на стену и parapet.
- При устройстве использовать мелкие покрытия из оцинкованной стали толщ. 0,5мм: фартуков, капельников, отливов - 80,36 м2.

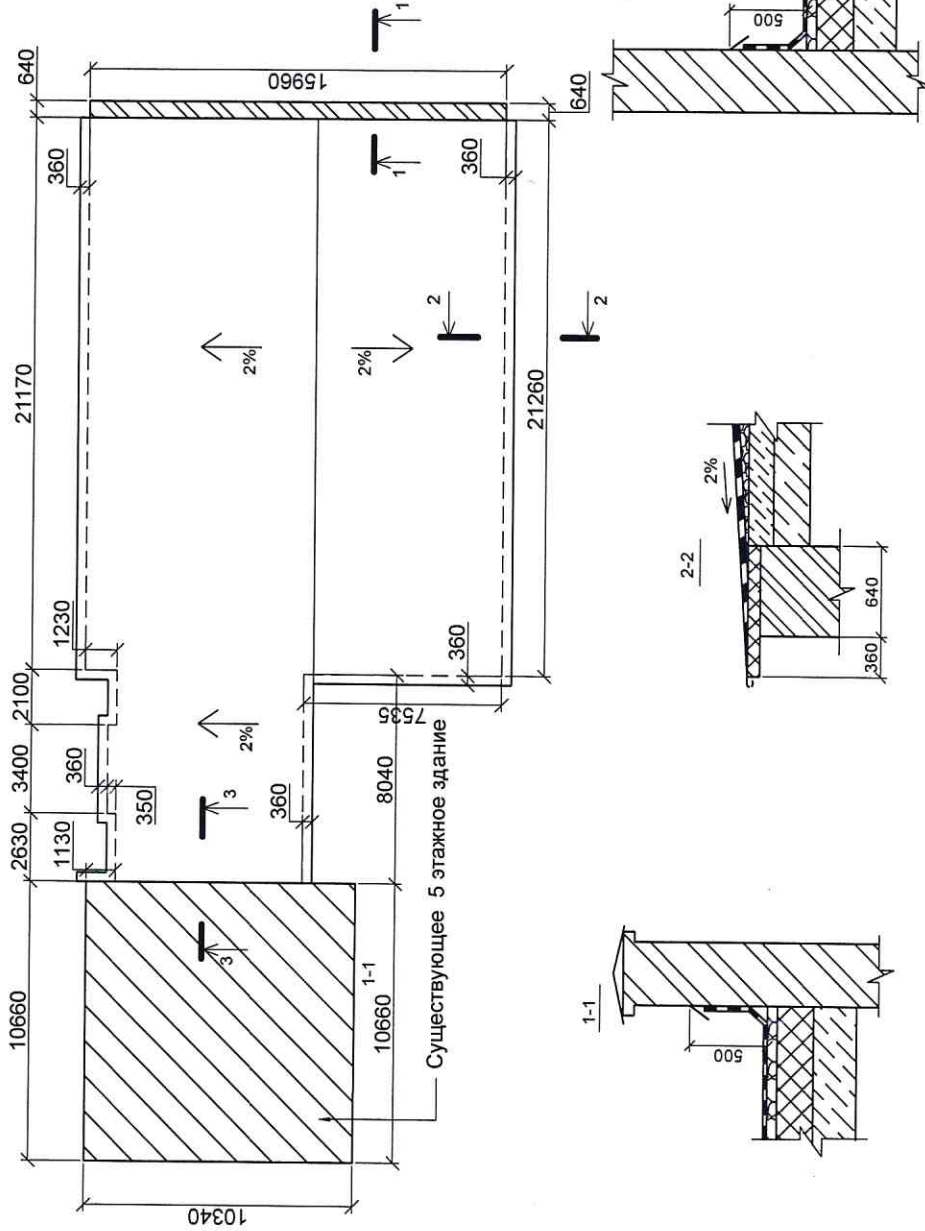

Состав кровли

№№ листов

Лист

Лист

Лист

Лист

Лист

Лист

Лист

Лист

Лист

Лист

Лист

Капитальный ремонт мягкой кровли МБУ культуры "Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбург" Библиотека № 13 им. Н.В. Гоголя по адресу: г. Екатеринбург, пр. Седова, 30

План кровли

МКУ "УЗКР"