Схема расположения приямка под емкость Е120
на отм. -1,000

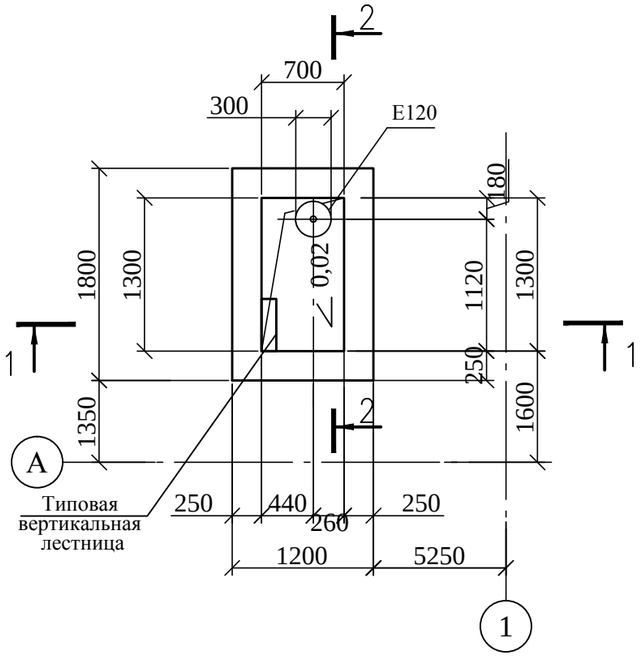

Разрез 1 - 1

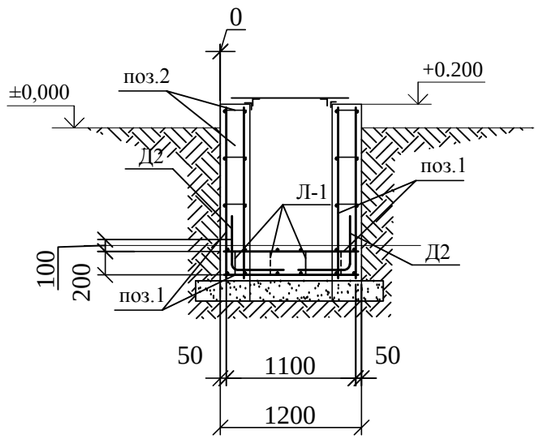

Схема армирования приямка на
отм. -1,000

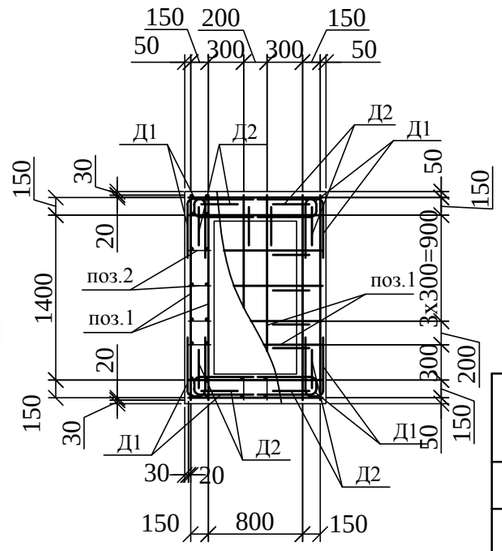

Разрез 2 - 2

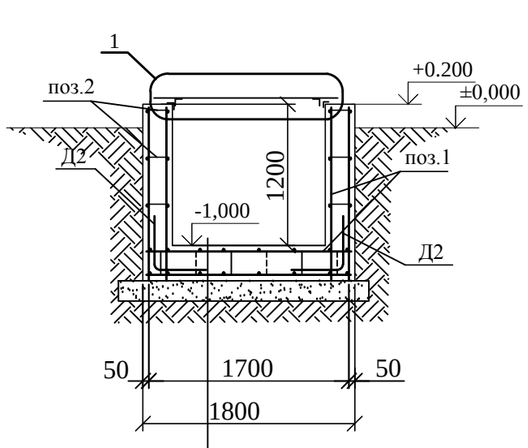

Обмазочная битумная гидроизоляция
Днище приямка 300 мм
Песчаная подготовка 200 мм
Рулонная гидроизоляция
(2 слоя геотекстиля от вымывания песка)
Грунт

Разрез 3 - 3



Разрез 4 - 4



Поз.2



Л-1
вид сверху



Угловая арматура Д-2



П-образная арматура Д-1



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ПРИЯМОК

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг	Масса всех. кг
		Элементы:			
1	ГОСТ 5781-82*	Ø10(А400), пог.м	71,0	0,617	43,80
2	ГОСТ 5781-82*	Ø6(А400), l= 370 мм	30	0,10	3,0
Д-1	ГОСТ 5781-82*	Ø10(А400), l=1250 мм	8	0,77	6,17
Д-2	ГОСТ 5781-82*	Ø10(А400), l=1150 мм	28	0,71	19,86
Л-1	ГОСТ 5781-82*	Ø10(А400), l=1000 мм	12	0,62	7,44
Р-1	лист 23	Рама Р-1	1	48,82	
		Материалы:			
		Бетон В20, W4, F100 куб.м	1,5		

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3