РАЗВЕРТКИ ПОМ. 2.09_СПАЛЬНЯ_ДЕВОЧКИ

1-2

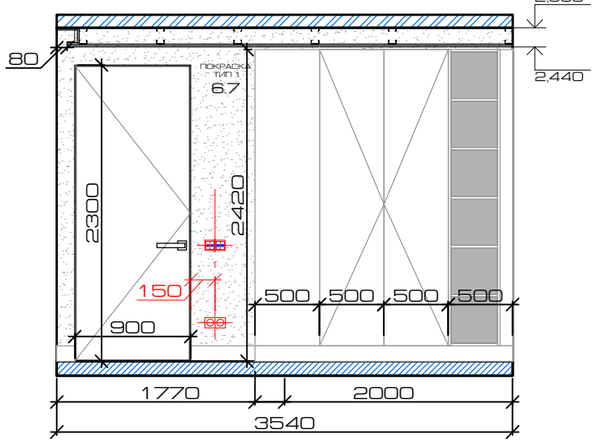

2-4

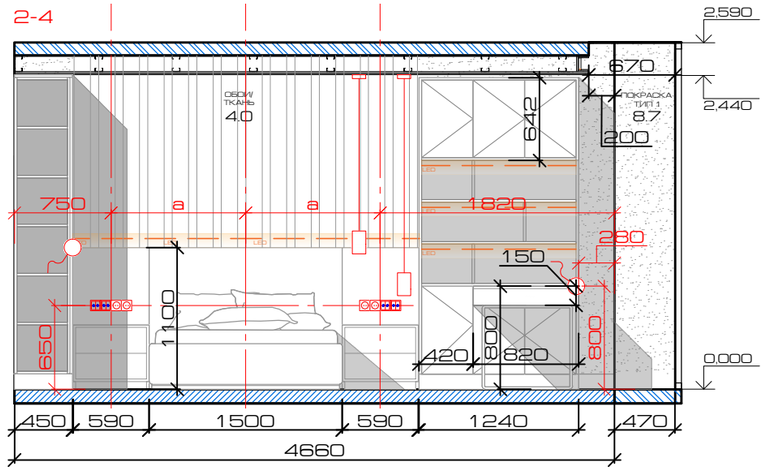

3-7

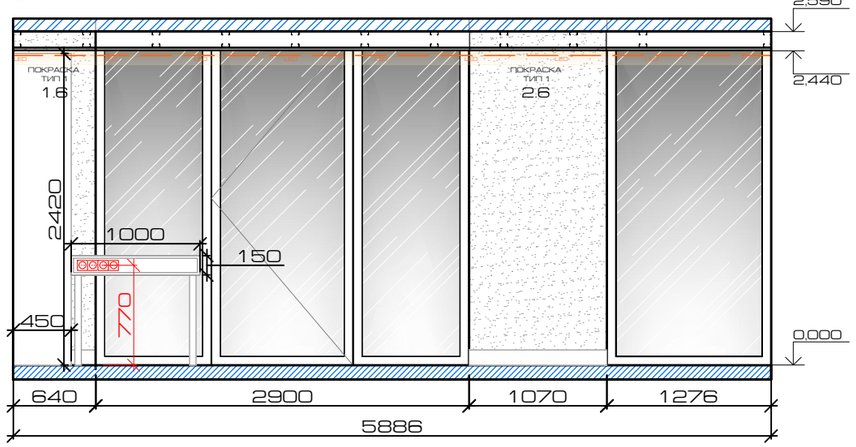

6-6

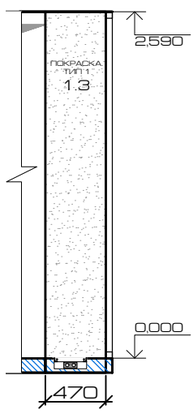

7-8

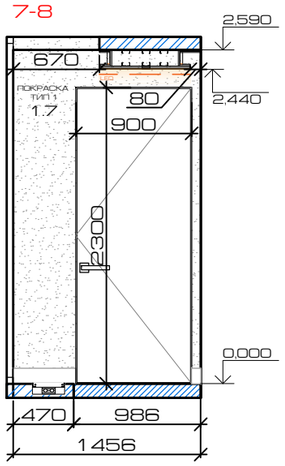

8-9

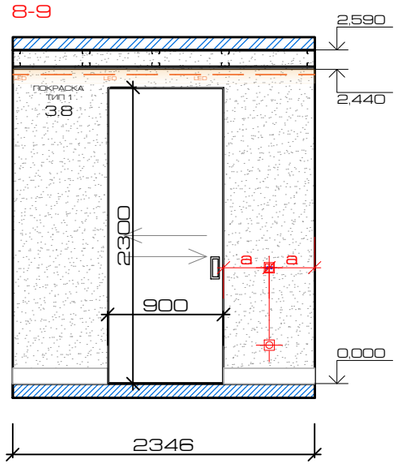

5-1

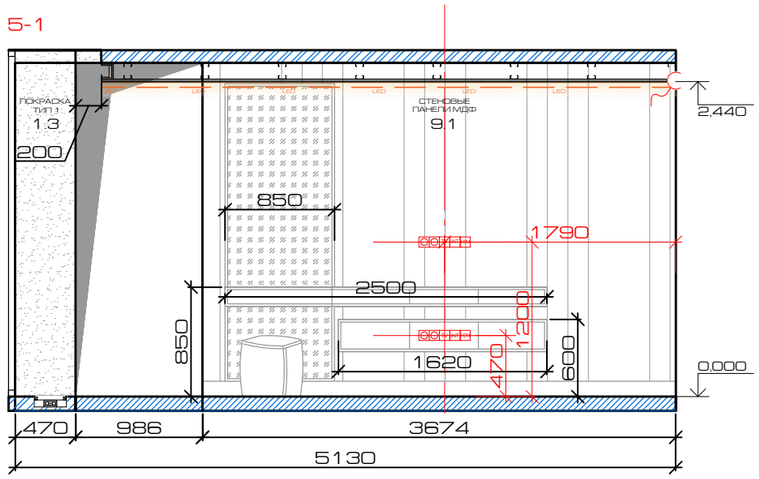

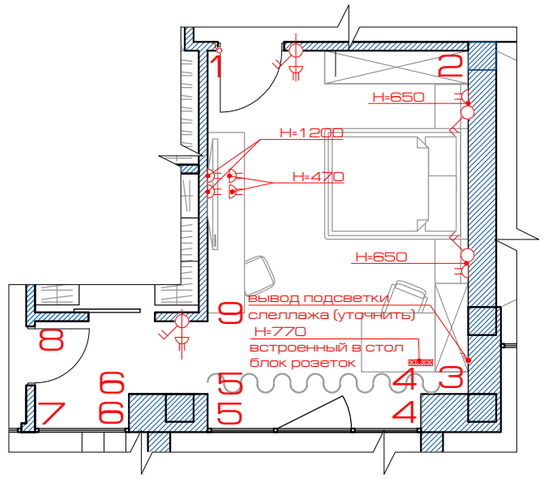

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ						
№ ПОМ	ПОЛ		СТЕНЫ		ПОТОЛОК	
	МАТ-Л	КОЛ-ВО	МАТ-Л	КОЛ-ВО	МАТ-Л	КОЛ-ВО
2.09 СПАЛЬНЯ ДЕВОЧКИ	ПАРКЕТНАЯ ДОСКА		ПОКРАСКА ТИП 1	29.0 м2	ПОКРАСКА ТИП 3	20.8 м2
			ОБОИ ТКАНЬ	4.0 м2		
	ПЛИНТУС СКРЫТЫЙ	10.3 м	СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ МДФ	9.1 м2		

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ В ММ. К КЛАДКЕ СТЕН И МОНОЛИТУ, БЕЗ УЧЕТА ОБЛИЦОВКИ.
2. ЗА +0.000 ПОЛА ПРИНИМАЕТСЯ ОТМЕТКА ЧИСТОГО ПОЛА ЭТАЖА (ПОЭТАЖНО).
3. ВЫСОТА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОТ УРОВНЯ ЧИСТОГО ПОЛА ДО ЦЕНТРА БЛОКА Н=900ММ.
4. ВЫСОТА РОЗЕТОК ОТ УРОВНЯ ЧИСТОГО ПОЛА ДО ЦЕНТРА БЛОКА Н=300ММ.
5. ДРУГИЕ ВЫСОТЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ДАЮТСЯ НА ПЛАНАХ ИНДИВИДУАЛЬНО, ОТ УРОВНЯ ЧИСТОГО ПОЛА ДО ЦЕНТРА БЛОКА.
6. СВОБОДНЫЙ КОНЕЦ ЭЛЕКТРОВЫВОДА ОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 300-400ММ.
7. ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДАНЫ БЕЗ ЗАПАСА, ЗАПАС 10%
8. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР И ЗАКАЗ ЛЮБОГО ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛА ИЛИ ВИДА ОТДЕЛКИ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО РЕАЛЬНЫМ ОБРАЗЦАМ ПОСТАВЩИКА ИЛИ ОТДЕЛОЧНИКА.
9. ВСЕ РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ С АРХИТЕКТОРОМ И ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ.

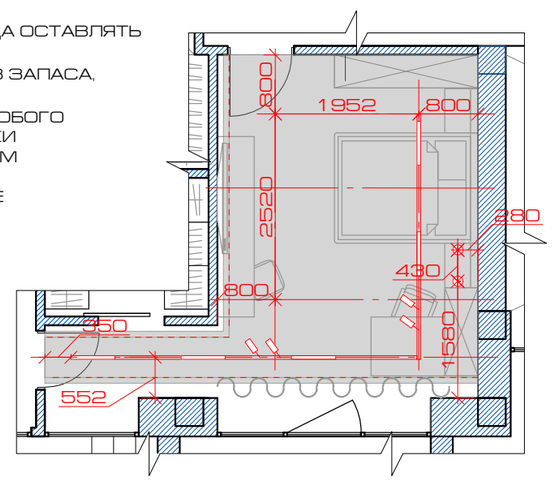

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		
ПЛАНЫ	РАЗВЕРТКИ	ОПИСАНИЕ
		РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДВОЙНАЯ 220V
		РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 220V
		РОЗЕТКА 220 V ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ
		ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
		ПЕРЕКРЕСТНЫЙ

		ПРОХОДНОЙ
		ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
		ПЕРЕКРЕСТНЫЙ
		ПРОХОДНОЙ
	TV	РОЗЕТКА С TV ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
	INT	РОЗЕТКА С INTERNET ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
		ВЫВОД 220V

		УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛЫМ ПОЛОМ
		ДОМОФОН
		СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
		ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ВСТРОЕННЫЙ
		СВЕТИЛЬНИК ВСТРОЕННЫЙ ТРЕКОВЫЙ
		ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК
		ПОДВЕСНАЯ ЛЮСТРА