


Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта


Наружная сцена 1 / 3D - визуализация

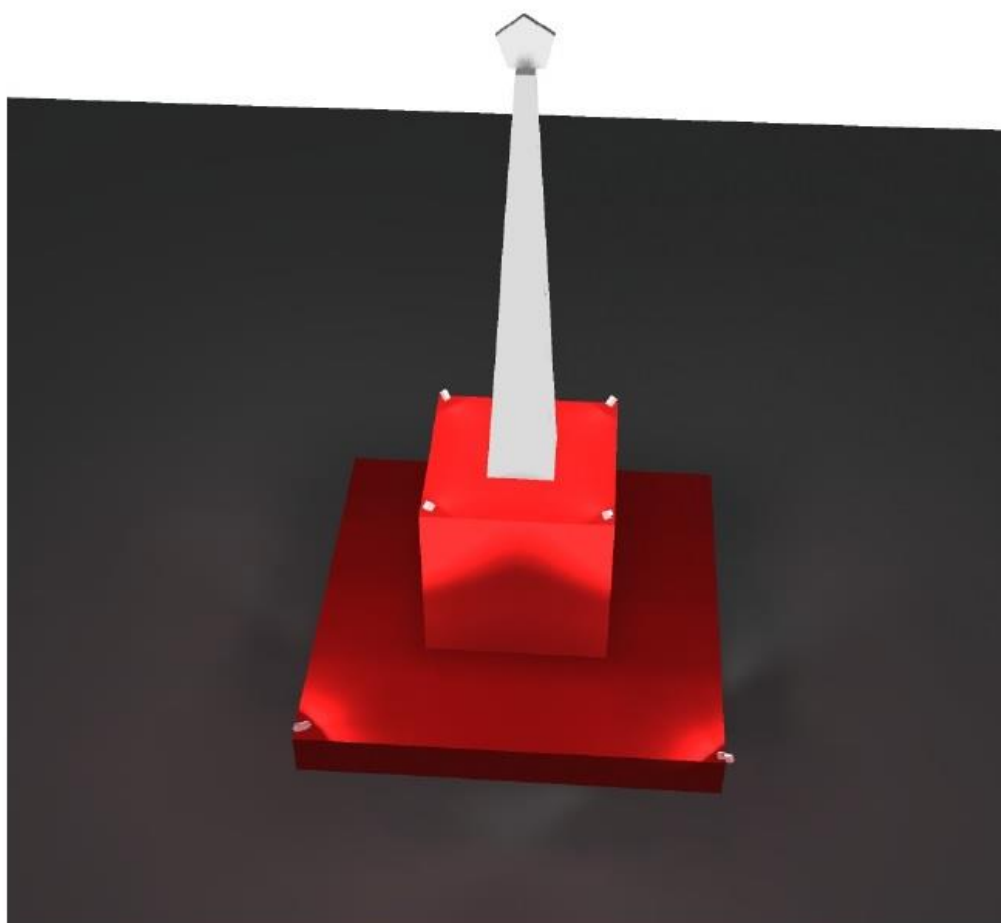

2007 VRN-LP58-27-A50K67-U / Паспорт светильника

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.

Место выхода света 1:

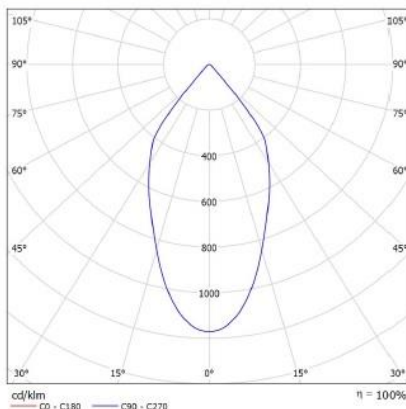

Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 92 98 100 100 100

Место выхода света 1:

Оценка экранирования по UGR												
p Потолок		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30
p Стены		60	30	60	30	30	30	50	30	50	30	30
p Полы		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Направление взгляда наблюдателя к оси лампы		Направление взгляда лампы к оси лампы					Направление взгляда лампы к оси лампы					
Направление взгляда наблюдателя к оси лампы		Направление взгляда лампы к оси лампы					Направление взгляда лампы к оси лампы					
2H	2H	6,9	7,6	7,1	7,8	8,0	7,8	8,5	8,0	8,7	8,9	8,9
	3H	7,3	8,0	7,6	8,2	8,5	8,3	9,0	8,6	9,2	9,4	9,4
	4H	7,5	8,1	7,9	8,3	8,6	8,5	9,1	8,8	9,3	9,6	9,6
	6H	7,5	8,1	7,9	8,4	8,7	8,6	9,1	8,9	9,4	9,7	9,7
4H	2H	7,6	8,1	7,9	8,4	8,7	8,6	9,2	9,0	9,5	9,8	9,8
	3H	7,6	8,1	7,9	8,4	8,7	8,6	9,2	9,0	9,5	9,8	9,8
	4H	7,6	8,1	7,9	8,4	8,7	8,6	9,2	9,0	9,5	9,8	9,8
	6H	7,9	8,3	8,3	8,7	9,1	8,9	9,3	9,3	9,6	10,0	10,0
6H	2H	8,0	8,3	8,4	8,7	9,1	9,0	9,3	9,4	9,7	10,1	10,1
	3H	8,0	8,3	8,5	8,7	9,2	9,1	9,4	9,5	9,8	10,2	10,2
	4H	7,8	8,2	8,2	8,5	8,9	8,7	9,0	9,1	9,4	9,8	9,8
	6H	8,0	8,3	8,5	8,7	9,1	8,9	9,2	9,4	9,6	10,1	10,1
12H	2H	8,2	8,4	8,7	8,9	9,3	9,2	9,4	9,7	9,8	10,3	10,3
	3H	8,2	8,4	8,7	8,9	9,3	9,2	9,4	9,7	9,8	10,3	10,3
	4H	7,8	8,1	8,2	8,5	8,9	8,7	9,0	9,1	9,4	9,8	9,8
	6H	8,0	8,2	8,5	8,7	9,2	8,9	9,1	9,4	9,6	10,1	10,1
Выводы: Показатель наблюдения для расстояний между светильниками 5												
S = 1,0H		+4,1 / -8,1					+4,2 / -7,8					
S = 1,5H		+6,9 / -9,7					+7,0 / -9,3					
S = 2,0H		+8,8 / -11,0					+9,0 / -10,7					
Стандартная таблица		ВК00					ВК00					
Корректировочное значение		-6,3					-5,7					
Скорректированные индексы экранирования, отнесенные к 4455lm Общей световой поток												

Проект 1

DIALux


22.11.2022

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Проект 1 / Ведомость светильников


2 шт. 2005 VRN-LP27-53-A50K67-U
№ изделия:
Световой поток (Светильник): 8745 lm
Световой поток (Лампы): 8745 lm
Мощность светильников: 53,0 W
Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 97 98 99 100 101
Комплектация: 1 x Samsung (Поправочный коэффициент 1.000).



Изображение светильников дается в фирменном каталоге.



4 шт. 2007 VRN-LP58-27-A50K67-U
№ изделия:
Световой поток (Светильник): 4455 lm
Световой поток (Лампы): 4455 lm
Мощность светильников: 27,0 W
Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 92 98 100 100 100
Комплектация: 1 x Samsung LH351 (Поправочный коэффициент 1.000).

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.



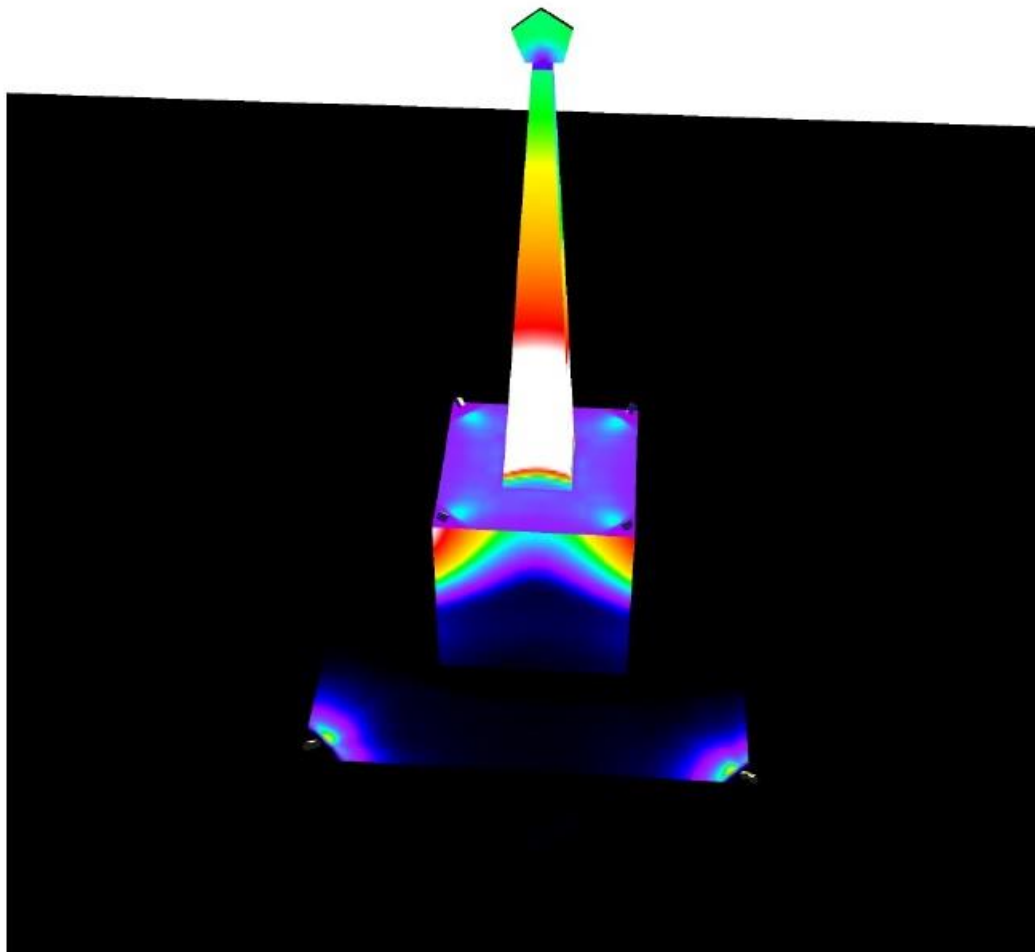

lx