

Краска для деревянных окон



Несмотря на большую популярность пластиковых окон, многие владельцы квартир и частных домов, в силу различных обстоятельств, предпочитают использовать деревянные конструкции. Для кого-то это дань классическому интерьеру, а кому-то более предпочтительна экологическая чистота помещения. Для восстановления былой привлекательности жилых апартаментов сегодня существует широкий ассортимент материалов, таких как лак и **краска для деревянных окон**.

Виды красок



Какой краской покрыть поверхность деревянной рамы? Для того чтобы определиться с ответом на этот вопрос, необходимо рассмотреть основные виды красящих составов, которые представлены на отечественном рынке строительных материалов. Сегодня покупатели могут приобрести следующие разновидности популярной продукции:


- Алкидную. В состав краски входят соединения смолы и масла, отличающиеся высокой проникающей способностью и хорошими защитными качествами, которые способны эффективно бороться с негативным воздействием окружающей среды. Свойства этой субстанции позволяют сохранять материал окна в целости на протяжении пяти лет. Краска такого рода сохнет достаточно долго, а для её разбавления используется уайт-спирит. Поверхности, на которые нанесён этот состав, можно очищать практически любыми моющими средствами.
- Акриловую. Этот вид краски основан на водной основе и в его состав входит большое количество полимерных веществ, благодаря которым обработанная поверхность устойчива к выгоранию и воздействию погодно-климатических

факторов. Акриловая субстанция разбавляется водой, быстро сохнет, не имеет вредных для здоровья отдушек и обладает нейтральным запахом.

- Масляную. В её основу заложены различные масла. Отличительной чертой этой краски является глубокое проникновение в массив дерева и образование гидронепроницаемой оболочки, способной эффективно защитить поверхность обработанной рамы от воды. В зависимости от температуры и влажности окружающей среды процесс высыхания может занять трое суток.

Следует отметить, что **старые деревянные окна** необходимо окрашивать алкидной краской с внутренней стороны, а акриловой — с внешней.

Выбор цветовой гаммы

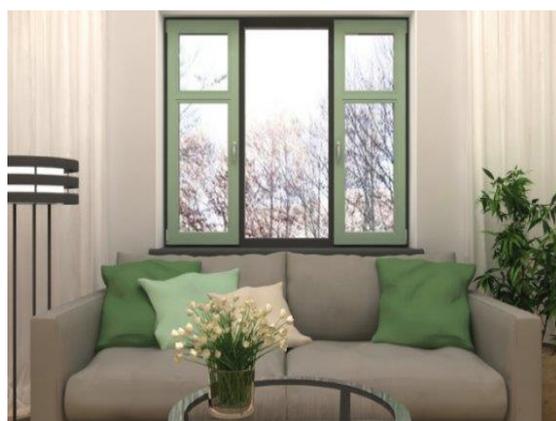

Что касается цветовой палитры, то здесь выбор полностью ложится на плечи хозяина жилища. В качестве рекомендации можно посоветовать следующие сочетания:

- для интерьеров любого дизайна всегда подойдёт традиционный белый цвет;
- для окон, выходящих на северную сторону света можно использовать тёплые тона;
- окнам, расположенным с южной стороны помещения желательно придать холодные оттенки;
- если фасад дома выполнен в приглушённых тонах, то окнам следует придать яркий и насыщенный оттенок;
- для отделки окон в классическом деревянном доме, который выполнен в русском стиле, может использоваться только **лак** или лессирующий матовый состав;
- если необходимо визуально увеличить площадь комнаты, то в этом случае надо использовать яркие оттенки жёлтого цвета как для самого помещения, так и для установленных в нём окон;

Главное в этом деле, чтобы оконные рамы гармонировали как с фасадом дома, так и с интерьером апартаментов.

Виды лаков



Оконные конструкции после окрашивания их поверхности можно **лакировать**. Для этих целей предусмотрены следующие типы лаков:

- Акриловый. Этот **лак** отличается особой стойкостью к воздействию окружающей среды и ультрафиолетовых лучей. Он обладает высоким уровнем прочности и экологической безопасности, а также долгим периодом высыхания.
- Полиуретановый. **Лак** этой категории обладает высокой механической прочностью, износостойкостью и хорошим сцеплением с деревянной поверхностью. Он имеет характерный жёлтый оттенок и рекомендован для нанесения на материалы светлого цвета.
- Масляный. Данный **лак** содержит большой объём природных смол, благодаря которым на поверхности дерева образуется плёнка высокой плотности и прочности. Он обладает хорошим блеском практически не имеет запаха.

Виды инструментов для покраски



Подготовительные работы



Перед тем как **покрасить старые** окна необходимо произвести подготовительные работы в следующем порядке:

- вооружиться рабочим инструментом и материалами;
- вытащить рамы из завесов;
- снять штапики из посадочных мест, используя для этого пассатижи и отвёртку;
- осуществить осмотр текущего состояния, в котором находится **дерево** оконной рамы;
- удалить старый слой краски при помощи скребка и шпателя;
- выполнить выравнивание поверхности наждачной бумагой с использованием шлифовальной машины либо ручным методом;
- очистить поверхность от загрязнения, используя моющие средства;
- высушить обработанную поверхность при помощи строительного фена или естественным образом;
- заклеить стёкла газетами, закрепив малярным скотчем по бокам.

Важно знать! Если на некоторых участках оконной конструкции были замечены следы воздействия грибков и различных процессов гниения, то такую раму восстановить будет невозможно и потребуются заменить её на новую.

Работы по шпатлеванию и грунтованию



Для того чтобы устранить недостатки рамы, выявленные после очистки её поверхности от краски, необходимо выполнить следующие действия:

- подготовить рабочий инструмент;
- определить характер дефектов деревянной поверхности;
- подготовить шпатлёвку и грунтовку;
- обнаруженные сколы и трещины заделать шпатлёвкой;
- при помощи наждачной бумаги отшлифовать поверхность;
- очистить раму от остатков абразивных материалов и обезжирить поверхность;
- выполнить грунтование поверхности в несколько слоёв.

Не стоит забывать, что предварительная грунтовка позволяет не только подготовить древесину к окрашиванию, но и создаёт условия, при которых краска расходуется в меньшем объёме и быстрее сохнет.

Ошпатлевать и подготовить к покраске **окна деревянные** без посторонней помощи по силам любому человеку. В этом деле основополагающим фактором является наличие необходимого инструмента и качественных расходных материалов.



Многие новички часто задаются вопросом: **как покрасить деревянные окна** своими руками и без посторонней помощи? Для того чтобы на него ответить необходимо рассмотреть ряд операций, которые помогут правильно подойти к осуществлению намеченной задачи. Итак, процедура окрашивания состоит из следующих шагов:

- Открывается банка с краской и определяется её консистенция. Если она не устраивает пользователя, то малыми порциями добавляется растворитель и получившийся состав тщательно перемешивается.
- В предварительно подготовленную ёмкость наливается небольшое количество краски.
- При помощи кисти или валика **красят** поверхность всех составляющих рамы сверху вниз. Красящий состав кладётся равномерно очень тонким слоем. Рабочий инструмент должен быть смочен таким образом, чтобы с него не капала краска. Количество наносимых слоёв зависит от опыта и предпочтений пользователя, но, как правило, не менее двух-трёх.
- После того как окно будет полностью окрашено, дождаться его высыхания.
- Высохшая деревянная конструкция проверяется на наличие дефектов и, если они будут обнаружены, то устраняются на месте.
- Рама покрывается защитным слоем лака.
- Конструкция высушивается.
- Штапики возвращаются на свои места и фиксируются.
- **Окрашенный** элемент окна устанавливается на завесы.

Следует отметить, что малярный скотч и газеты необходимо удалять со стекла до того, как краска полностью высохнет. Если не сделать это вовремя, то существует вероятность повредить лакокрасочный слой.

Таким образом, **покраска деревянных окон** — это процесс, который не представляет собой ничего сложного и для его выполнения необходимы лишь аккуратность и небольшая доля терпения.

Рассмотрев основные методы окрашивания оконных рам и самые распространённые виды красок для них, можно сделать вывод, что универсальных решений, которые бы подошли на все случаи жизни не существует. Поэтому, для того чтобы определиться с выбором необходимо чётко обозначить требования, предъявляемые к будущему лакокрасочному покрытию.